



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

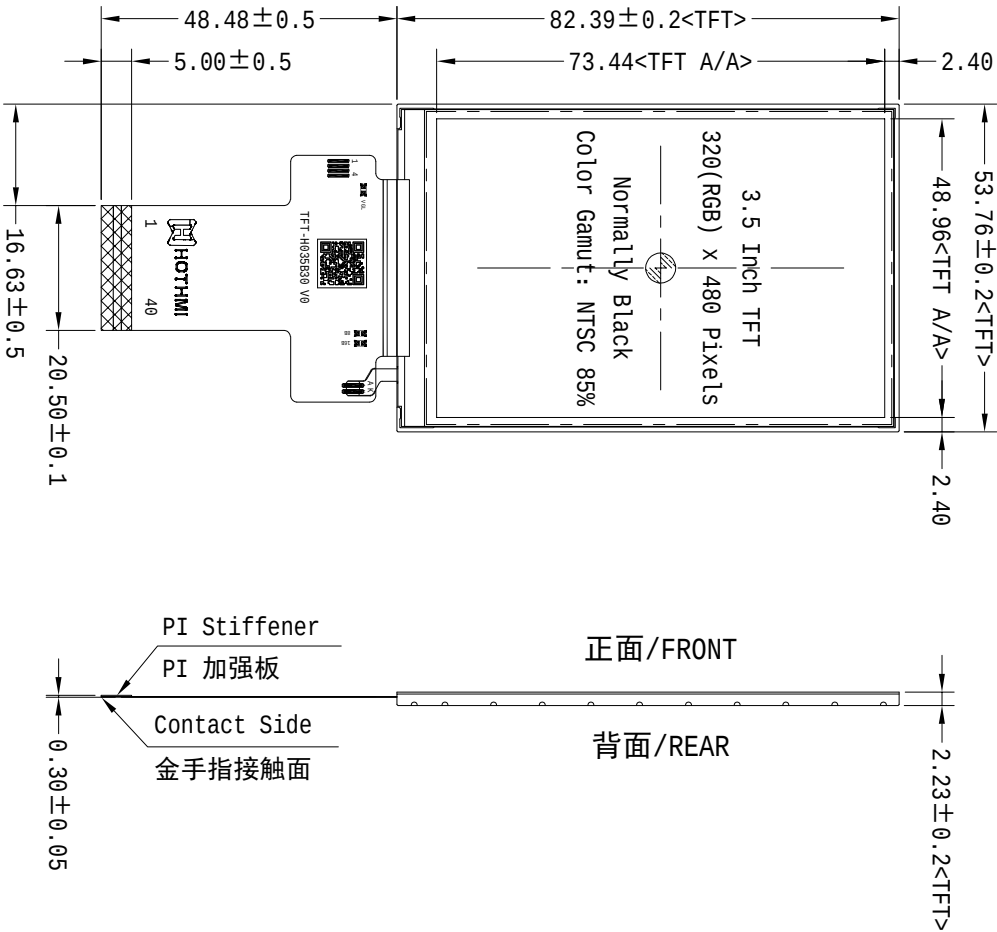

字体：黑体
bold (typeface)

Pin_SIGNAL			
1	LEDK	26	DB0
2	LEDA	27	NC
3	GND	28	NC
4	RESX	29	RD
5	NC	30	WR
6	NC	31	RS
7	NC	32	CS
8	NC	33	TE
9	NC	34	VCI
10	NC	35	VCI
11	DB15	36	GND
12	DB14	37	RTP-YU
13	DB13	38	RTP-XL
14	DB12	39	RTP-YD
15	DB11	40	RTP-XR
16	DB10		
17	DB9		
18	DB8		
19	DB7		
20	DB6		
21	DB5		
22	DB4		
23	DB3		
24	DB2		
25	DB1		

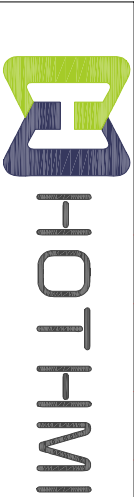

观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80(TYP.)	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-20 °C ~ +70 °C
接口 Interface	8080 16-bit Parallel MCU Interface	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
工作电压 Operating Voltage	VCI=2.8 ~ 3.3V	背光驱动条件 Backlight conditions	Vf= 3.0 ~ 3.4V, If= 120 mA
驱动芯片 Driver IC	ST7796或兼容芯片<TFT>	液晶模组亮度 LCM Brightness	300 cd/m² (Typ)/固定电流测试

产品型号 Product model				TFT-H035B30H/IST3N40			
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2024-12-19		
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.3		