
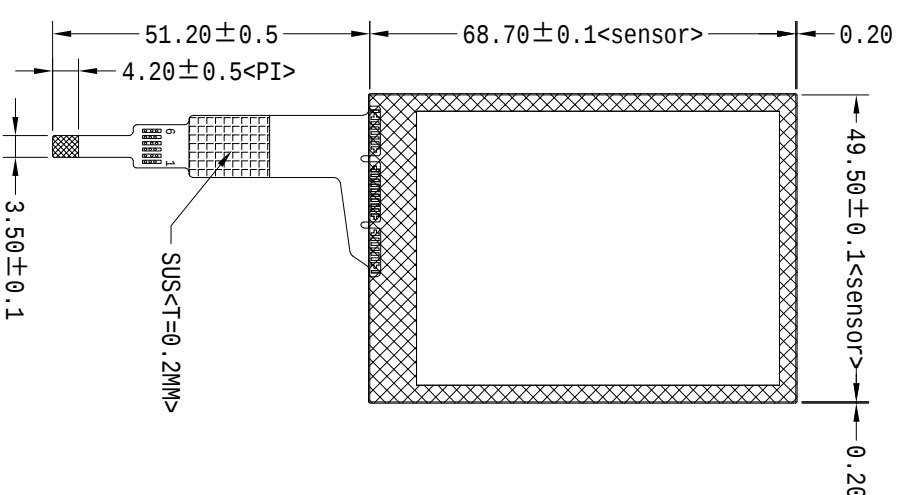
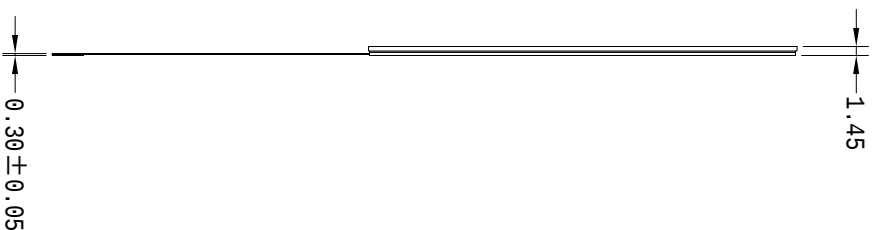



正视图
Front view

侧视图
Side view

背视图
Back view

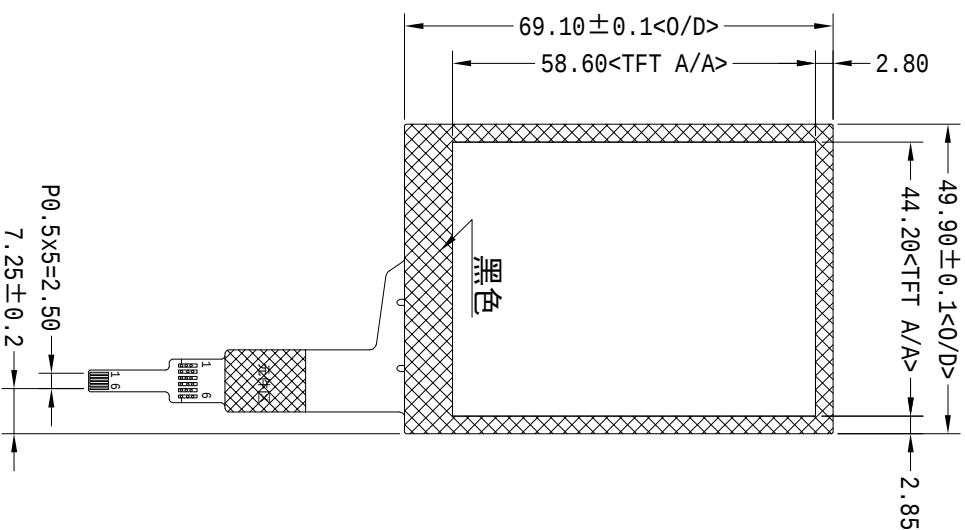

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	INT
3	GND
4	SDA
5	SCL
6	RTN

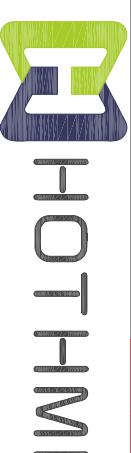

产品型号
Product model
CTPH028B22

比例
Scale
1:1

设计制图
Design
Liu.YL

日期
Date
2023-09-09

版本
Ver
V0

单位
Unit
MM

公差
Tol.
±0.2



触摸构成 Touch constitute	61ass+61ass/总厚度: 1.45 ± 0.1mm	静电要求 Static electricity requirement	4KV contact, 8KV air
联接方式 Connection method	FFC/焊接/6P/1.0MM间距+0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	GT911
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, I0VDD=3.3V(Typ)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
可视区透光率 VA Transmittance	≥83%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH

A

B

C

D